
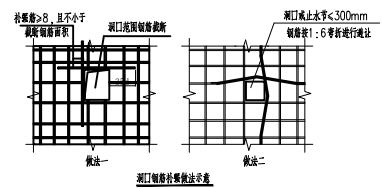


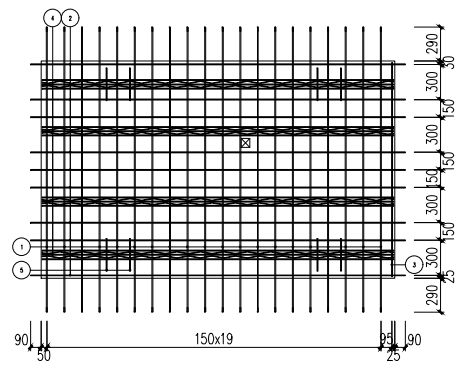
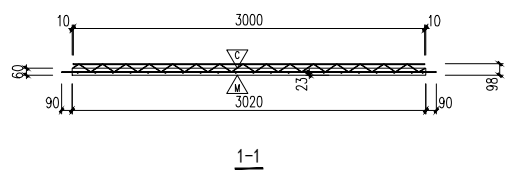


钢筋表						
使用部位	钢筋类型	编号	钢筋规格	数量	钢筋加工尺寸	重量(kg)
底座	顺长方向	1	Φ8	20	$\frac{4 \times 600}{20} \times 1855 \times 20$	2561
	顺长方向	2	Φ8	9	$\frac{700}{20} \times 1800 \times 20$	3200
	顺长方向加筋	3	Φ8	1	1825	1825
	钢筋垫层	4	A75	4	$\frac{3000 \times 75}{20 \times 20}$	20.984
底座	沿架加粗筋	5	Φ8	8	280	280
					合计	54.171

附件用量清单表						
附件编号	附件类型	图例	材料	附件规格	数量	备注
XH1	标准B6线盒		PC	75x75x100	1	四角线盒
DD1	新架节点		HRB400	Φ8	4	每节点2根钢筋

构件信息表				
构件类型	砼等级	构件尺寸	砼重量(t)	构件数量
叠合板	C30	3020×1855×60	0.840	1

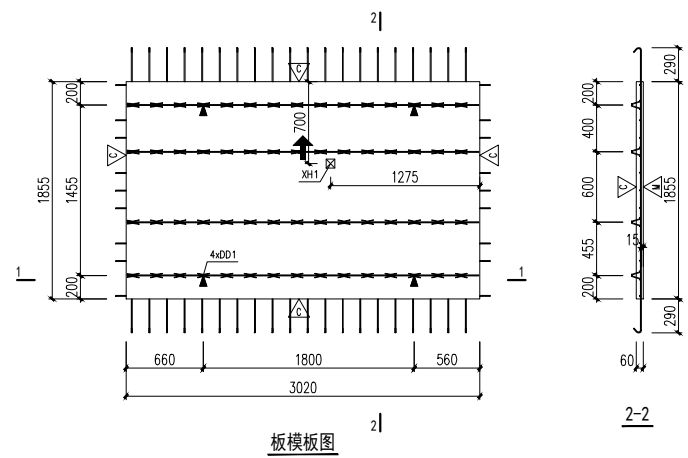

- 说明:
- 1、预制混凝土强度等级为C30, 钢筋保护层厚度为15mm。
 - 2、叠合板上表面及四周为粗糙面, 凹凸不宜小于4mm, 粗糙面的面积不小于结合面的80%。
 - 3、线盒未注明的默认为四角线盒自带四个DN20杯梳, 模台面预埋, 预埋件与钢筋冲突时, 反债设计人员协商处理。
 - 4、图中 距离最近的桁架腹杆波峰为实际吊点, 构件厂应设置明显吊装位置标识, 吊装时不得在非吊点位置起吊。
 - 5、表示模台面, 表示粗糙面。
 - 6、图中为预制构件标记, 需在构件上做明显标记, 装配时按标记方向安装。
 - 7、未特殊注明, 桁架端均为沿路长方向居中布置。
 - 8、未特别注明的详见设计总说明和装配式结构设计专项设计总说明。
 - 9、图中洞口未截断处钢筋由构件厂加工时截断。

叠合板示例